

# Nasse à Frelons

Par L'Abeille du Forez (06-2025)

Dérouler le grillage sur le patron  
préalablement tracé



Recopier sur le grillage au marqueur le patron.






Couper le grillage au ciseau, à la cisaille...en respectant le patron (Prendre des gants)



**Couper dans un  
panneau d'aggloméré  
un cercle de 39,5 cm. On  
aura besoin des deux  
morceaux. On peut  
renforcer les quatres  
cotés du carré par des  
liteaux pour supprimer  
les points faible de  
l'agflo**



**Poser le grillage sur le plan de travail, venir y appliquer le disque d'aggloméré dessus .**

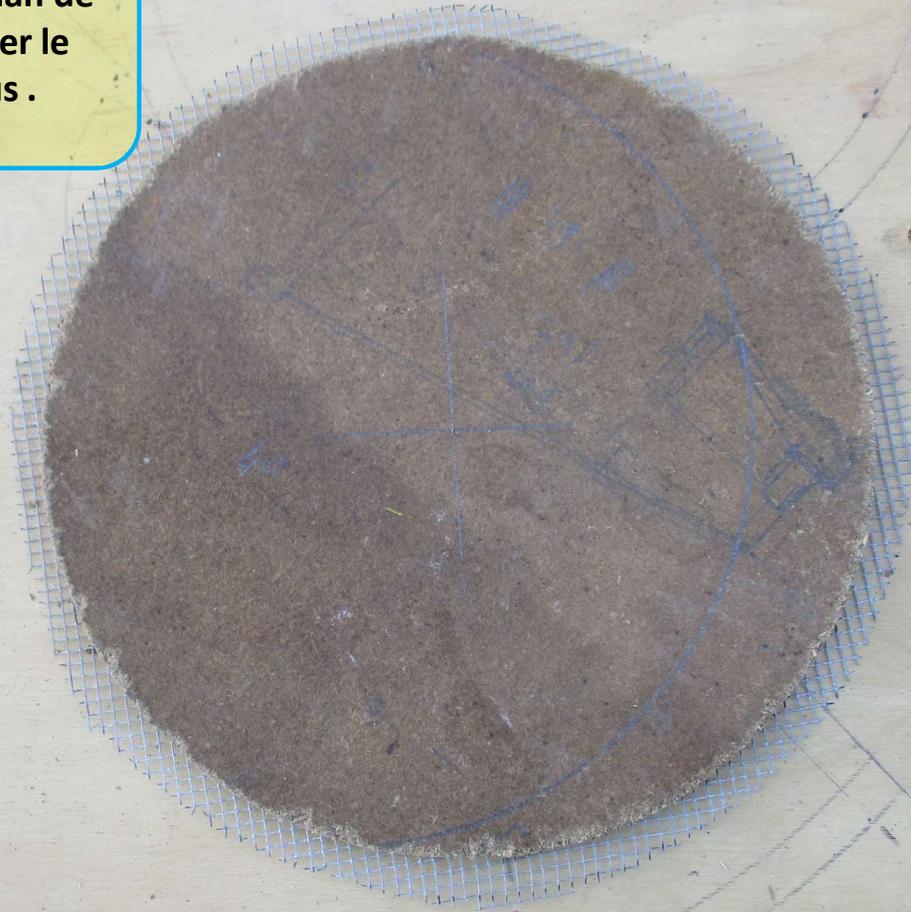




**Relever les bords du  
grillage afin de  
préformer le couvercle**

**Une fois préformer,  
rapprocher le disque de son  
carré afin de réaliser son  
emboutissage.**



**Emboutissage pour obtenir  
la forme finale.**

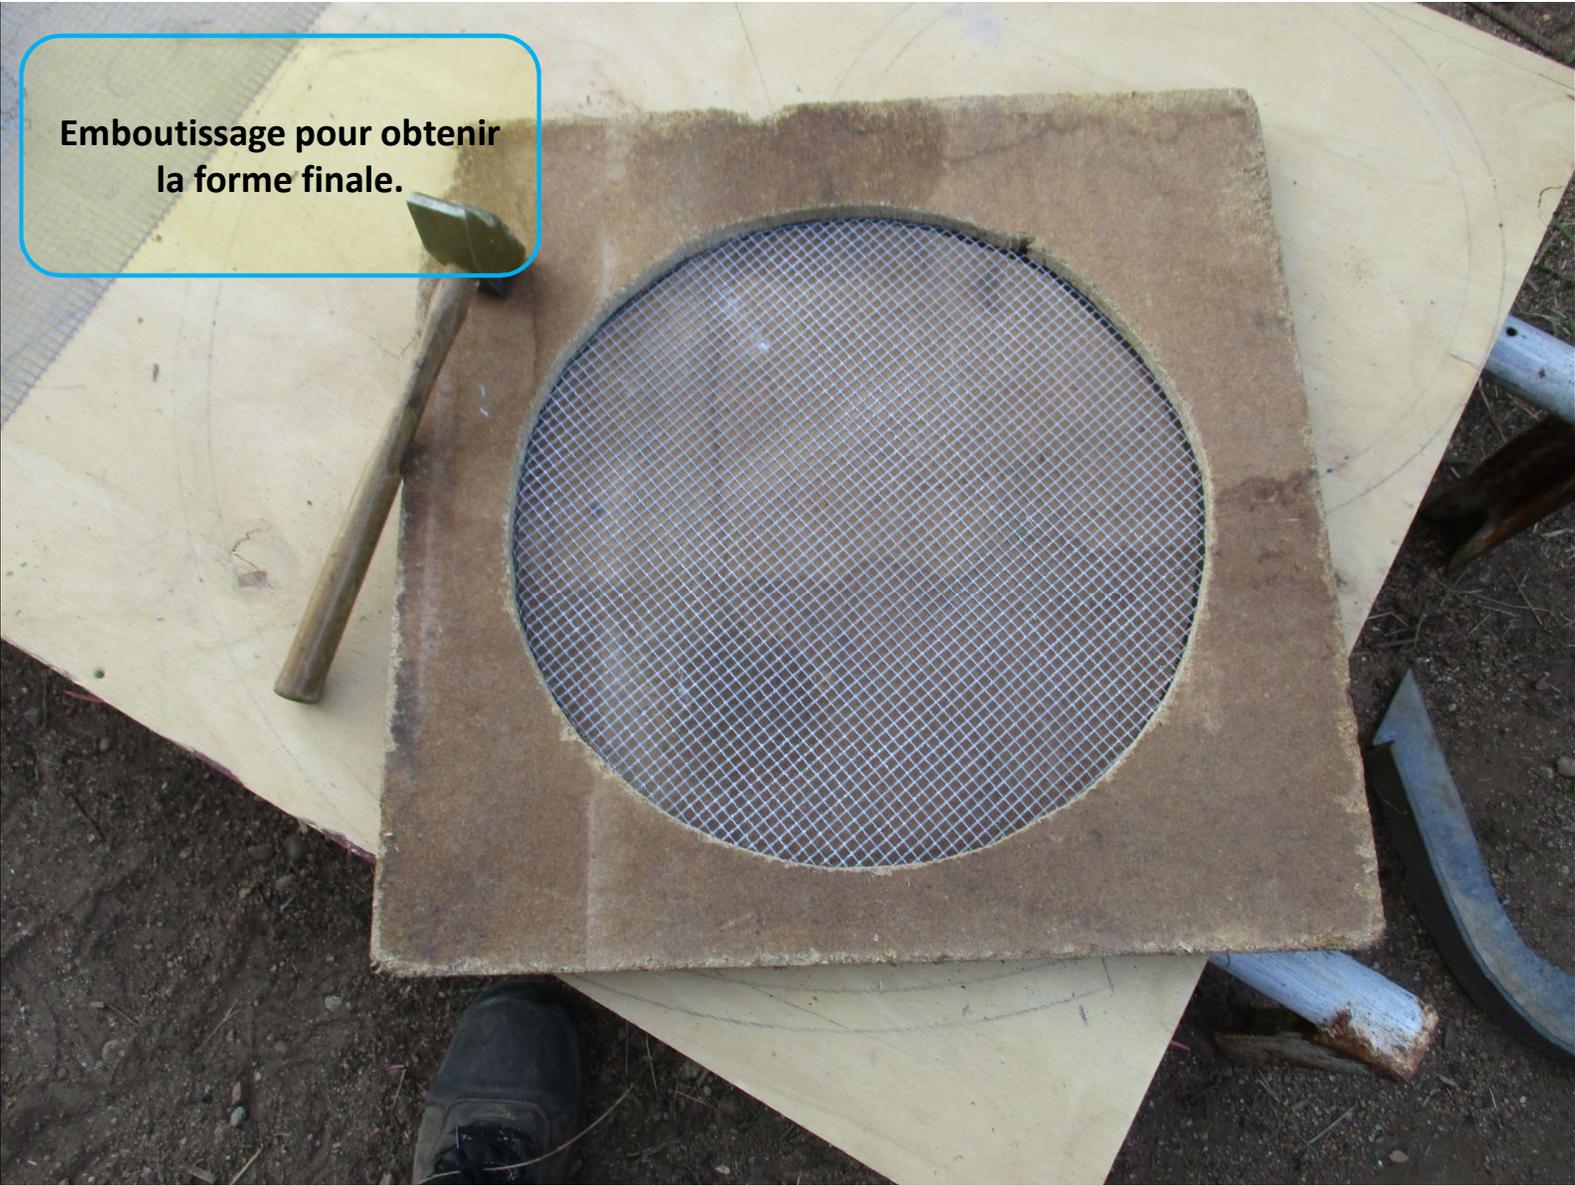




Le couvercle est terminé






Mise en forme du cône en respectant la couture. On attache les deux bords avec du petit fil de fer, colliers plastique...

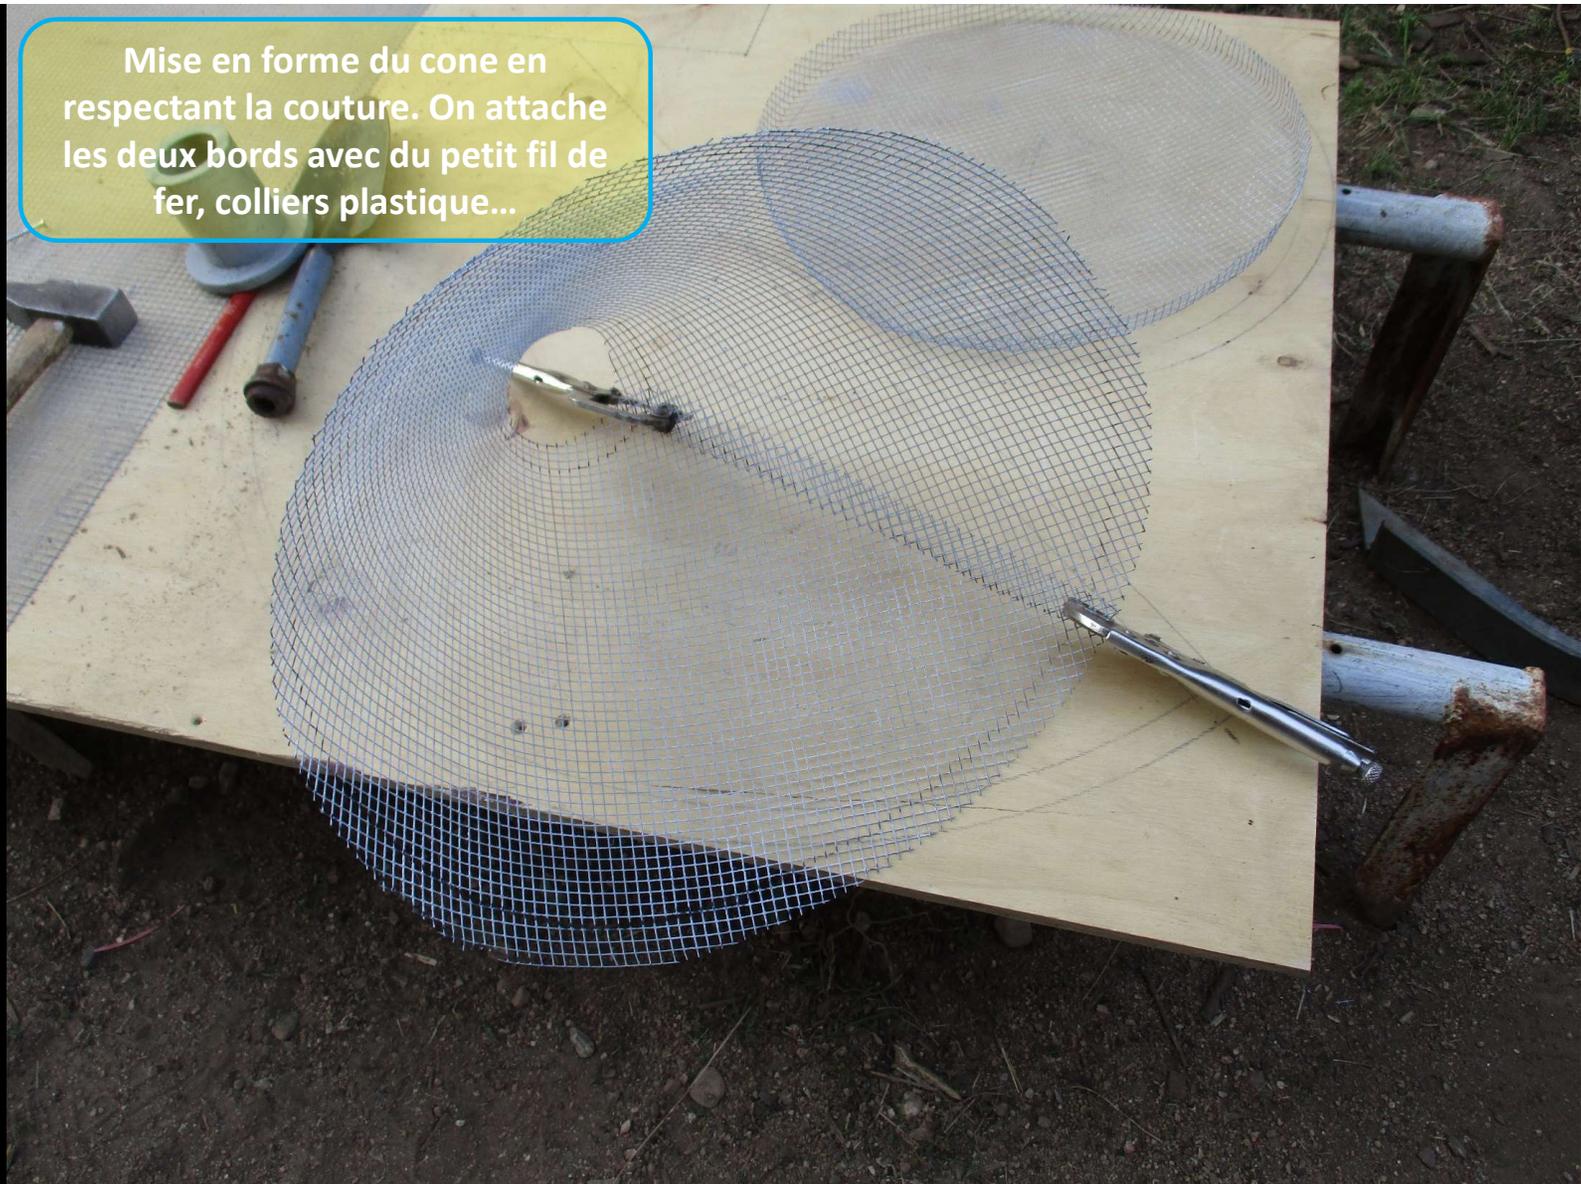



On emboutira la base du cône de la même façon que le couvercle afin d'avoir la même dimension.

Fixation du manchon,  
il ne reste plus qu'à  
enrouler le grillage  
autour du cône et du  
couvercle. On  
attachera tout cela  
avec des fils de fer,....

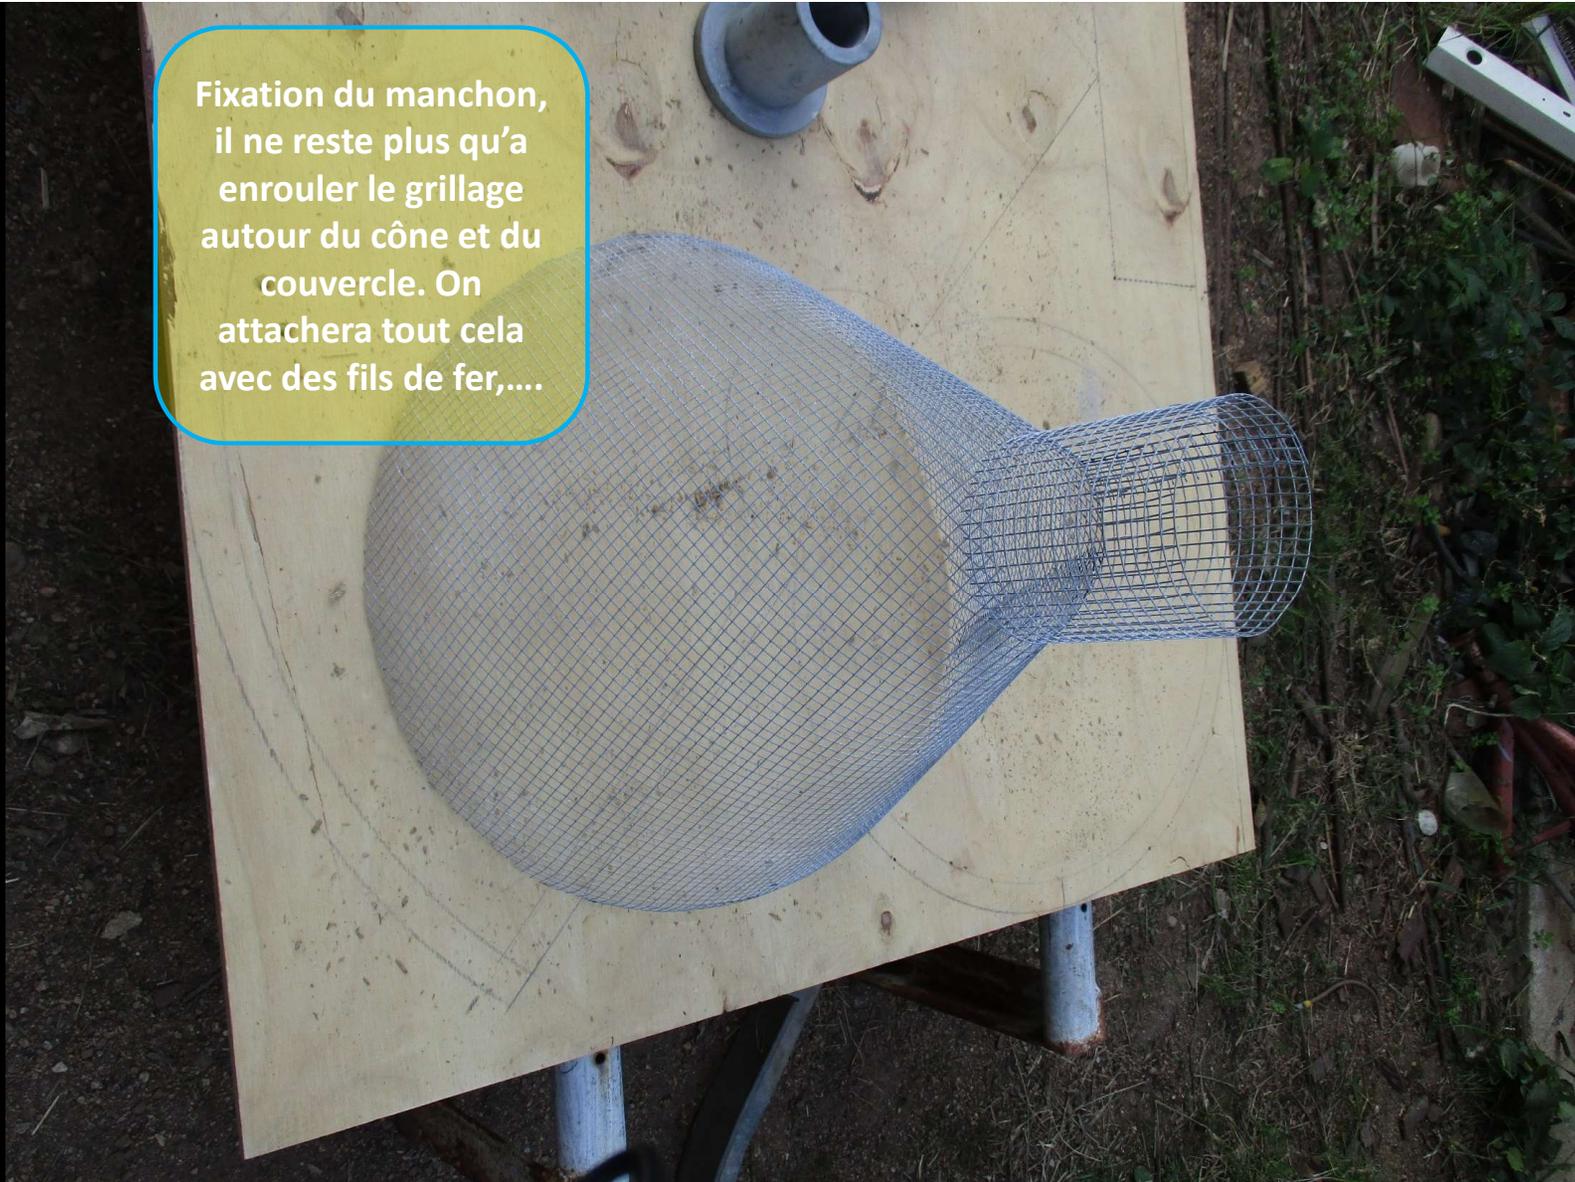



Résultat final. On rajoutera une porte au dessus pour pouvoir vider=er le piège. Pour plus de stabilité on rajoutera aussi quatre liteaux a la base.